

## EG-PDL40A



### Ideal para:

- Comercios en general
- Oficinas
- Salas de juntas
- Vestíbulos
- Pasillos
- Escuelas

### Ficha Técnica


Es una luminaria que cuenta con un kit de suspensión para el montaje del cuerpo. La fuente lumínica integra un sistema de fijación, simplificando la instalación el mantenimiento de la luminaria. Su construcción es con los mejores materiales y acabados de alta calidad, el cuerpo está construido de aluminio extruido resistente a la corrosión.



LINEA INTERIOR  
OFFICE

MODELO:  
EG-PDL40A

**ENERGAIN**<sup>®</sup>  
ILUMINACIÓN SUSTENTABLE

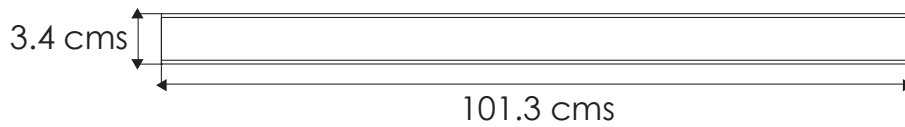

Certificado  
**NOM**  
**LED**



● 4,100°K  
Temperatura de color (TCC)

  
Vida útil  
LED 35,000 h

  
IP50  
Protección  
contra el ambiente

  
220°  
Ángulo  
de apertura

Potencia Eléctrica	Tensión Eléctrica de Entrada	Corriente Nominal	Frecuencia	Peso	CRI	Flujo Luminoso	Cuerpo
22 W	127 V~	0.19A	50 - 60Hz	200 gr	80	1,800 lm	Aluminio y PC

