



**MODELO:**  
**LHD-60W**

**CUERPO**  
ALUMINIO PURO

La luminaria LHD-60W ofrece una potencia lumínica suficiente para tener un excelente nivel de visibilidad nocturna, no emiten calor, aprovechan al máximo la energía consumida y los niveles de consumo son muy inferiores al de luminarias de vapor de sodio o fluorescentes.


Estas razones han hecho que un gran número de luminarias para el alumbrado público vial hayan sido sustituidas por luminarias LED con potencia de entre 30, 40, 50, 60, 80, 120 y 150 watts para emitir la cantidad de luz suficiente para iluminar las calles, avenidas, calzadas y carreteras por la noche.

**Ideal para:**


- Avenidas
- Calzadas
- Calles peatonales

[www.energain.com.mx](http://www.energain.com.mx)



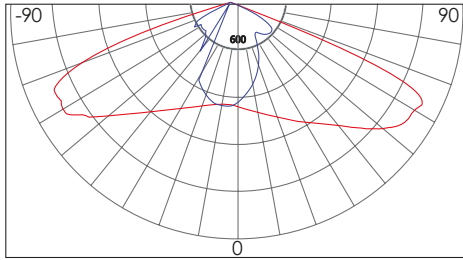

— C0 - C180 — C90 - C270

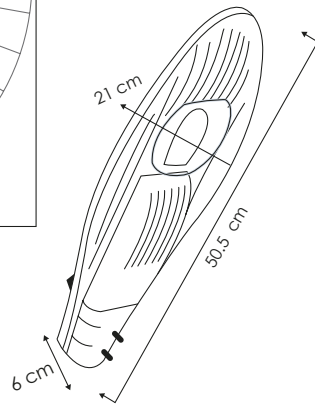

**SERIE SÚPER EFICIENTE**  
**130 LÚMENES POR WATT**

### Especificaciones eléctricas

Consumo	60 W
Corriente máxima	0.6 A
Voltaje de entrada	AC 100 - 277 V~ / vDC 12 - 24 V
Frecuencia	50 / 60Hz
Temperatura de color	5 700K
Temperatura de trabajo	-40°C a 50°C
Tipo de LED	Bridgelux (COB)



### Especificaciones fotométricas

Eficiencia de la luminaria	100%
Lúmenes	7,800 lm
Color luz	Blanco
Tipo de curva	3S



Vida útil  
LED 100,000 h



IP66  
Protección  
contra el ambiente



IK10  
Protección  
contra impactos

### Especificaciones mecánicas

Cuerpo	Aluminio Puro
Color cubierta	Negro
Dimensiones para instalación	Ø 6 cm
Peso	2.2 kg

\*Fotocelda se venden por separado

