



**MODELO:**  
**BP-RW1000**



La luminaria **EG-BP-RW1000** Está construido con los mejores materiales y acabados de alta calidad. Su cuerpo es de aluminio resistente a la corrosión. El cuerpo está diseñado para exteriores y áreas húmedas con IP65.

**Ideal para:**

- Monumentos
- Edificios
- Estructuras
- Puentes
- Jardines
- Fachadas
- Iglesias

[www.energain.com.mx](http://www.energain.com.mx)



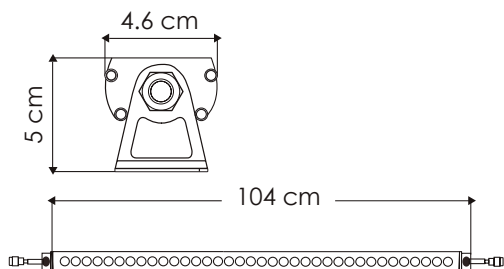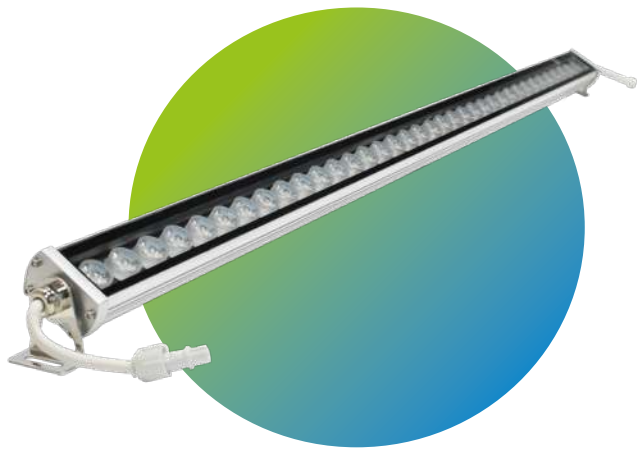

Temperatura de color	RGB 3000 K 6000 K
Vida útil	50,000 h
Proteccion Ambiental	IP65
Ángulo De Apertura	8°

Potencia Eléctrica	36W
Tensión Eléctrica de Entrada	24V DC
Frecuencia	50 - 60Hz
Peso	1.9 kg
CRI	75
Flujo Luminoso	2,400 lm
Distancia de proyección	20 m
Material	aluminio y vidrio templado

\*Para estos modelos se requiere fuente de poder.  
 \*Versión RGB se requiere controlador EG-CON-01C  
 \*Para coenctar más de 3 bañadores se requiere amplificador

