



Ideal para:


- Monumentos
- Edificios
- Estructuras
- Puentes
- Jardines

Ficha Técnica

La luminaria **EG-XL-024-D3-RGBW 6000**, está construido con los mejores materiales y acabados de alta calidad. Su cuerpo es de aluminio resistente a la corrosión. El cuerpo está diseñado para exteriores y áreas húmedas con IP65.



**MODELO:
EG-XL-024-D3-RGBW 6000**

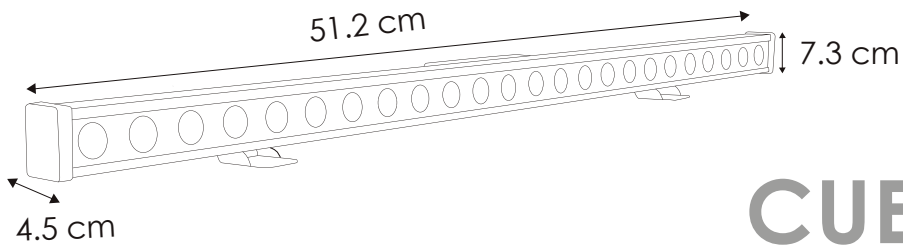

CUERPO
ALUMINIO Y
VIDRIO TEMPLADO



 RGBW 6000k

Temperatura de color (TCC)



Vida útil
LED 50,000 h



IP65
Protección
contra el ambiente



15°
Ángulo
de apertura

Potencia Eléctrica	Tensión Eléctrica de Entrada	Distancia de proyección	Frecuencia	Temperatura de trabajo	Flujo Luminoso	Peso
24W	24 V DC	10 m	50 - 60Hz	-30 °C a + 45°C	1070 lm	1.1 kg

