



CUBIERTA
TRANSPARENTE

CUBIERTA
OPAL

Ideal para:

- Comercios en general
- Oficinas
- Pasillos

Ficha Técnica


Su construcción es con los mejores materiales y acabados de alta calidad resistente a la corrosión. El difusor de luz es opalino que minimiza el deslumbramiento y garantiza una distribución homogénea.



LÍNEA LÁMPARAS
LINEAL

MODELO:
EG-T8-9W

ENERGAIN[®]
ILUMINACIÓN SUSTENTABLE

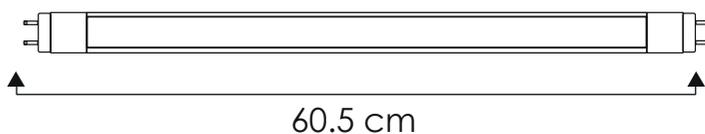

Certificado

NOM

LED

● 3,000°K

● 4,100°K

● 6,000°K

Temperatura de color (TCC)



Vida útil
LED 35,000 h



IP50
Protección
contra el ambiente



180°
Ángulo
de apertura

Potencia Eléctrica	Tensión Eléctrica de Entrada	Corriente Nominal	Frecuencia	Peso	Consumo de energía	Flujo Luminoso	Cuerpo
9 W	100 - 240 V~ 100 - 277 V~	0.08 A	50 - 60Hz	100 g	80	900 lm	Acrílico y PC

